


DESCRIPCIÓN

La válvula de aguja Modelo 141-2 es un dispositivo de restricción ajustable instalado en la tubería de circuito de control. La configuración de la válvula de aguja mide el flujo hacia y desde la cámara del diafragma de la válvula principal, controlando así la velocidad de respuesta de dicha válvula. Dependiendo de la aplicación, la válvula de aguja puede ser utilizada como un control de velocidad de cierre, control de velocidad de apertura, o ambas opciones simultáneamente.

◀ Válvulas de aguja exhibidas
Medidas: 3/4" y 1/4"

MODELO 141-2 MATRIZ




MATERIAL	PARTE NÚMERO	ENTRADA/SALIDA (NPT)	A	SE UTILIZA EN TAMAÑO VÁLVULA
Bronce	683100	1/4	2	1 1/4"-2"
Bronce	683101	3/8	2 1/4	2 1/2"-6"
Bronce	683102	1/2	2 5/8	8"-10"
Bronce	683103	3/4	3 1/4	12"-16"
Acero inoxidable	683700	1/4	2	1 1/4"-2"
Acero inoxidable	683702	3/8	2 1/4	2 1/2"-6"
Acero inoxidable	682704	1/2	2 5/8	8"-10"
Acero inoxidable	683703	3/4	3 5/8	12"-16"

Aviso: la medida de la válvula de aguja puede variar dependiendo de la aplicación. Consultar en fábrica.

DIAGRAMA SÍMBOLO

La válvula de aguja modelo 141-2 se muestra en el Esquema de OCV como:

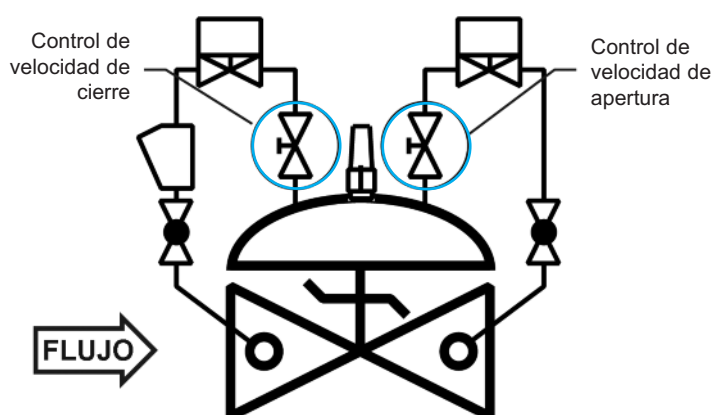

EJEMPLO: se muestra aquí en una VÁLVULA DIGITAL MODELO 115-3 como controles de velocidad de cierre y apertura separados.