

DESCRIPCIÓN

MODELO SOLENOIDE DE TRES VÍAS

- Brinda control de Encendido/Apagado (Abierto/Cerrado) de la válvula principal.
- Coordina la operación de la válvula con temporizador, relés, sondas, etc.
- Operación de control de anulación manual disponible.
- Disponible con carcasas resistentes a la intemperie o a explosiones.
- Amplio rango de voltajes en AC / DC.
- Disponible en paso de energía para abrir, o paso de energía para cerrar.
- Cuerpos de metal o acero inoxidable disponibles.

El solenoide de tres vías es una válvula que abre y cierra el flujo dependiendo del estado eléctrico de la bobina. Puede utilizarse directamente en válvulas más pequeñas (por ejemplo, Modelo 115-1 de OCV), o junto con un piloto auxiliar de alta capacidad para hacer que las válvulas de mayor tamaño operen con más rapidez (por ejemplo, Modelo 115-4 de OCV).



MODELO EXHIBIDO:
ASCO 8320A170



MODELO EXHIBIDO:
BURKERT 330C

VOLTAJES DISPONIBLES

AC, 60Hz.: 24, 120, 240, 480 Voltios
AC, 50Hz.: 110, 220, 440 Voltios
DC: 6, 12, 24, 125, 240 Voltios

CARCASAS

NEMA de Aplicación Universal:
1, 2, 3, 3S, 4, 4X
NEMA a Prueba de Explosiones :
1, 2, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9

Aviso:



Las especificaciones están sujetas a cambio dependiendo del solenoide elegido por aplicación. Consultar en fábrica.

Información Requerida:

Voltaje, activación (paso de energía para abrir o cerrar), carcasa, presión de operación fluido de control, función y tamaño de la válvula.

SÍMBOLO ESQUEMÁTICO

El solenoide de tres vías se muestra en el Esquemático de Válvulas OCV como:

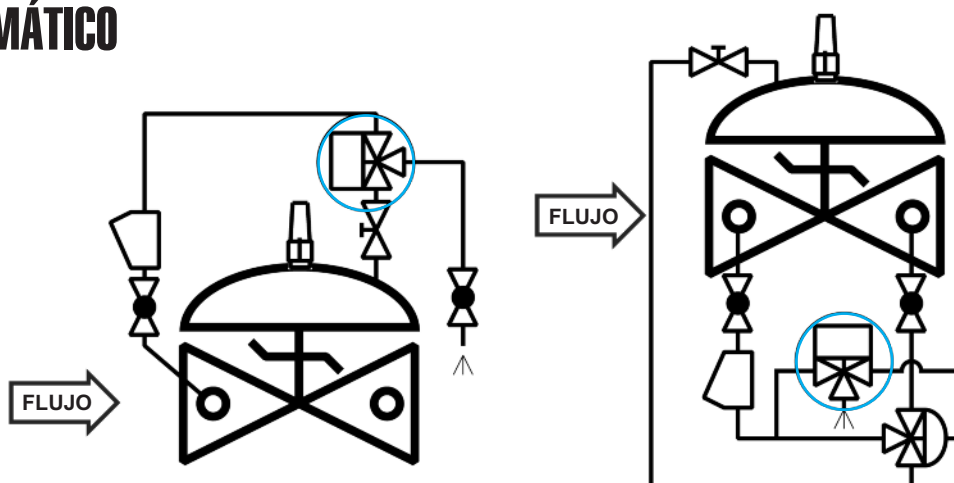

EJEMPLO: Se muestra aquí en: Válvula Solenoide Modelo 115-1

Válvula Solenoide de Alta Capacidad Modelo 115-4