DESCRIPCIÓN

MODELO DE LA FOTOGRAFÍA:
NELSON 8015

MODELO SOLENOIDE DE DOS VÍAS PROGRAMABLE

- Pantalla de LCD para selección y ajuste de programación fácil
  - -La programación incluye días de la semana, par/impar, intervalo y demora de congelamiento (1-99 días)
- Duración de activación de 1 minuto a 12 horas
- Proporciona operación programable de válvula (abrir/cerrar)
- Disponible en carcasas a prueba del clima
- Alimentada con batería de litio (interna)
- Disponible en plástico ABS reforzado con nylon

El solenoide de dos vías es una válvula que abre y cierra el flujo dependiendo del estado programad del cronómetro. Instalado en el circuito del piloto de válvula, automáticamente controla la válvula principal para abrir o cerrar dependiendo de la programación del cronómetro interno. El solenoide puede ser instalado en serie junto con un piloto de control hidráulico para cancelar el piloto y cerrar la válvula, o por sí misma para hacer una válvula programable de conexión y desconexión.

VOLTAJES DISPONIBLES

Solamente alimentación de batería de litio.
La vida útil de la batería de litio es de 10 años.

CARCASAS

Sumergible hasta 6 pies.
Carcasa a prueba del clima.
NEMA 4&6

Aviso: Las especificaciones declaradas están sujetas a cambio.
Consulte en fábrica por opciones de sensores de Lluvia, Congelamiento y Viento.

SÍMBOLO

El solenoide de dos vías se muestra en el Esquemático de Válvulas OCV:



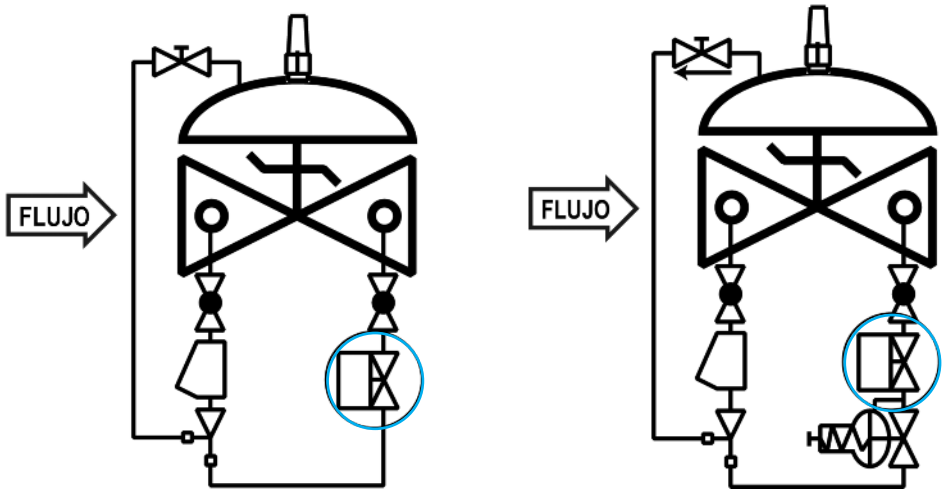

EJEMPLO: Se muestra aquí en: Válvula solenoide Modelo 115-2 - Válvula solenoide /reducción de presión Modelo 127-

Solenoide de dos vías Programable

LÍNEA GRATUITA 1.888.628.8258 • **teléfono:** (918)627.1942 • **fax:** (918)622.8916 • 7400 E. 42nd Pl., Tulsa, OK 74145
correo electrónico: sales@controlvalves.com • **sitio web:** www.controlvalves.com